

# LAVASCIUGA 60 LITRI



SOSTITUZIONE CON UN SEMPLICE GESTO:IL SISTEMA INNOVATIVO DI AGGANCIO E SGANCIO SPAZZOLE E DISCHI TRASCINATORI.

## RA 55|BM 60 RA 66|BM 60

- ❶ Per lavorare senza fatica e in sicurezza anche per usi prolungati: impugnatura ergonomica, pannello di controllo chiaro con comando di velocità avanzamento e retromarcia, buona visibilità a 180 gradi.
- ❷ La regolazione della pressione delle spazzole sino a 60 kg permette una pulizia completa anche su pavimenti molto sporchi e ruvidi.
- ❸ Aspirazione ad alto rendimento e silenziosa: il motore di aspirazione ha un livello di rumorosità di soli 61 db(A) e nella versione silenziosa(optional) persino più basso a soli 58 db(A).
- ❹ Grande adattabilità: il sistema di spazzole che si adatta anche a pavimenti irregolari in modo da pulire con la massima pressione ogni centimetro.
- ❺ Progettate per ogni esigenza di pulizia, il motore di trazione di serie garantisce soluzioni di pulizia idonee ed accurate per superfici medie e grandi.
- ❻ Ecologiche: il sistema di dosaggio detergente (optional) consente la stessa alta qualità di pulizia con risparmio di detergente.
- ❼ Struttura compatta: con i suoi 138 cm di lunghezza può entrare in ogni ascensore.
- ❽ Cambio spazzole veloce, comodo e igienico: le spazzole e i trascinatori si agganciano e sganciano automaticamente solo premendo un pulsante.



- Assistenza semplice: il serbatoio è ribaltabile lateralmente per facilitare l'accesso alle batterie e agli altri componenti.



- Innesto rapido per il riempimento veloce del serbatoio acqua pulita con galleggiante di sicurezza integrato.




- Il sistema a due serbatoi consente una pulizia igienica e una disinfezione secondo le norme HACCP.



- Il pannello porta attrezzi laterale (optional) permette di agganciare mop, secchio e altre attrezzature di lavoro.



### Il sistema innovativo di aggancio e sgancio

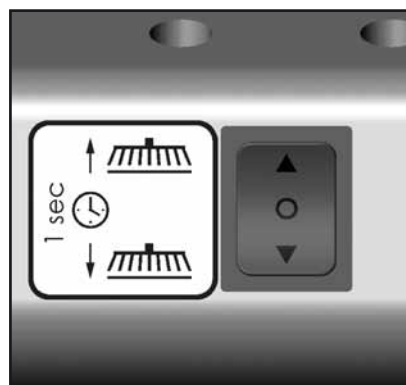

**RA 55|BM60****RA 66|BM60**

L x L x H in mm	1470 x 550 x 1100	1375 x 680 x 1100
Pista di lavoro	550 mm	660 mm
Larg.bocchetta asp.	860 mm	980 mm
Resa teorica	2200 m <sup>2</sup> /h	2640 m <sup>2</sup> /h
Livello rumorosità	61 / 58* dB(A)	61 / 58* dB(A)
Peso a vuoto	131 kg	147 kg
Peso operativo (160 Ah 5)	315 kg	332 kg

**BATTERIE/DATI ELETTRICI**

Voltaggio	24 V	24 V
Potenza Nominale	1240 W	1790 W
Numero batterie	4	4
Capacità batterie acido max	175 Ah 5	175 Ah 5
Capacità batterie gel max.	160 Ah 5	160 Ah 5

**SERBATOIO**

Soluzione detergente	60 l	60 l
Recupero	60 l	60 l

**MOTORE ASPIRAZIONE**

Depressione, max.	110 mbar	110 mbar
Aria aspirata max.	32 l/s	32 l/s

**MOTORE DI TRAZIONE**

Potenza nominale	300 W	300 W
Velocità max.	6 km/h	6 km/h

**SPAZZOLE/TRASCINATORI**

Quantità	1	2**
Giri spazzola.	150 U/min	180 U/min
Pressione spazzola	30/40 kg	50/60 kg

\* Versione silenziata

\*\* Per nuovo sistema di aggancio e sgancio spazzole

